


F 8のXLRジャックに接続するプラグに関するご注意

2016年5月

現在、SHURE 社製 SM93 のプリアンプを F8 の XLR 入力ジャックに直接接続した場合、ジャックの PUSH ボタンを押してもプラグが抜けなくなる不具合が発生しております。(写真 1)

原因は SM93 のロック穴寸法が IEC 国際規格から外れている事によるものです。

SM93 を使用される場合は、マイクケーブルを介し接続することで、この問題を回避する事が可能です。
(写真 2)

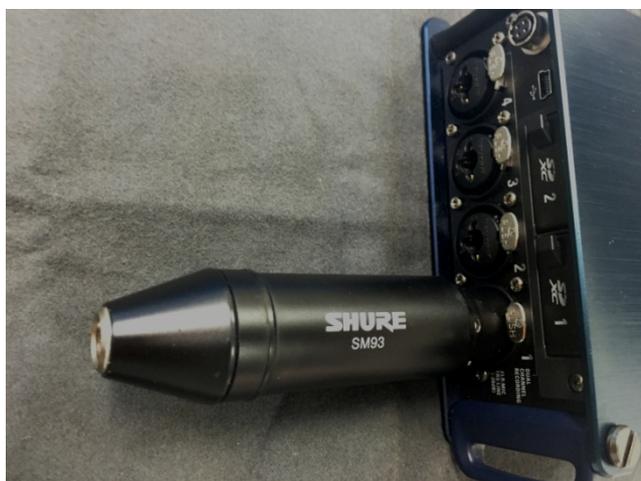

(写真 1)



(写真 2)

※マイクケーブル例：CANARE 社製 EC005-B