




LBC-1

Li-ion Battery Charger



BEDIENUNGSANLEITUNG

© 2015 ZOOM CORPORATION
Diese Bedienungsanleitung darf weder in Teilen noch als Ganzes ohne vorherige Erlaubnis kopiert oder reproduziert werden.

Der **LBC-1** ist ein Ladegerät für die Lithium-Ionen-Akkus des **Q8** (ZOOM BT-03) und **Q4** (ZOOM BT-02). Die **Q4/Q8** Handy Video Recorder, die Lithium-Ionen-Akkus BT-02/BT-03 und das ZOOM AD-17 Netzteil sind separat erhältlich.

Spezifikationen

| | | | | |
|---------------------|---|-----------|---|---|
| Eingang | DC5V 1000mA (Mini-USB Typ B) | Ladedauer | BT-02 | Am PC: ca. 3 Stunden Mit dem ZOOM AD-17: ca. 2 Stunden und 15 Minuten |
| Ausgang | DC4.2V 930mA | | BT-03 | Am PC: ca. 4 Stunden und 30 Minuten Mit dem ZOOM AD-17: ca. 2 Stunden und 45 Minuten |
| Spannungsversorgung | PC: USB-Bus-Power Netzsteckdose: Netzteil (ZOOM AD-17, separat erhältlich) | Außenmaße | 82 (Länge) x 50 (Breite) x 29 (Höhe) mm | |
| Unterstützte Akkus | BT-02 (jeweils separat erhältlich), BT-03 (jeweils separat erhältlich) | Gewicht | 40g | |
| Betriebstemperatur | +5 °C bis +35 °C (im Ladebetrieb) | | | |

Gebrauchs- und Sicherheitshinweise

Sicherheitshinweise

Um Schäden zu vermeiden, müssen Sie die in der Anleitung durch Symbole markierten Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen beachten. Die Symbole haben diese Bedeutung:

| | |
|---|--|
| Hinweis auf Gefahren, die ernsthafte Verletzungen bis hin zum Todesfall verursachen können. | Hinweis auf Verletzungsgefahr oder mögliche Schäden am Gerät |
|---|--|

Andere benutzte Symbole

| | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| Diese Handlung ist vorgeschrieben | Diese Handlung ist untersagt |
|-----------------------------------|------------------------------|

⚠ Warnungen

Betrieb mit Wechselstromnetzteil

- Verwenden Sie dieses Gerät nur mit dem (optionalen) Netzteil ZOOM AD-17.

Modifikationen

- Öffnen Sie niemals das Gehäuse und modifizieren Sie das Produkt nicht.

⚠ Vorsichtsmaßnahmen

Produktthweise

- Lassen Sie das Gerät nicht fallen und üben Sie keine übermäßige Kraft aus.
- Es dürfen weder Gegenstände noch Flüssigkeiten ins Gerät gelangen.
- Verwenden Sie keine anderen aufladbaren Akkus außer dem ZOOM BT-02 oder dem ZOOM BT-03.

Betriebsumgebung

- Vermeiden Sie einen Betrieb bei extrem hohen oder niedrigen Temperaturen.

- Vermeiden Sie einen Betrieb neben Heizgeräten, Öfen oder anderen Wärmequellen.
- Vermeiden Sie einen Betrieb bei hoher Feuchtigkeit oder in der Nähe von Spritzwasser.
- Verwenden Sie das Gerät nicht an Orten mit starken Vibrationen.

Im Betrieb mit dem Netzteil

- Ziehen Sie das Netzteilkabel immer am Stecker aus der Steckdose.
- Bei längerer Lagerung ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

Gebrauchshinweise

Einstreuungen mit anderen elektrischen Geräten

Aus Sicherheitsgründen bietet der **LBC-1** größtmöglichen Schutz bei internen und externen elektromagnetischen Einstreuungen. Geräte, die gegenüber Einstreuungen sehr empfindlich sind oder starke elektromagnetische Strahlung erzeugen, sollten jedoch nicht in der Nähe betrieben werden, da sich Einstreuungen nicht ausschließen lassen. Stellen Sie den **LBC-1** und das betroffene Gerät in solchen Fällen entfernt voneinander auf. Elektromagnetische Einstreuungen können bei allen elektronischen Geräten, also auch beim **LBC-1**, zu Fehlfunktionen, Datenverlusten und anderen Problemen führen. Arbeiten Sie stets mit besonderer Vorsicht.

Reinigung

Verwenden Sie zur Reinigung der Geräteoberflächen ein weiches Tuch. Verwenden Sie, falls nötig, ein feuchtes, jedoch gut ausgewrungenes Tuch. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Wachse oder Lösungsmittel wie Alkohol, Benzin oder Farbverdünner.


Gebrauchshinweise

Berühren Sie in keinem Fall den Metallkontakt im Bereich der Ladefläche.

Technische Defekte und Fehlfunktion

Wenn das Gerät beschädigt wird oder Fehlfunktionen zeigt, ziehen Sie sofort das Netzteil aus der Steckdose, schalten das Gerät aus und ziehen alle Kabel ab. Wenden Sie sich dann mit Informationen wie dem Modellnamen und der Seriennummer, einer Beschreibung der Fehlfunktion, Ihrem Namen, Ihrer Adresse und Ihrer Telefonnummer an Ihren Händler bzw. den technischen Support bei ZOOM.

Für EU-Länder




Konformitätserklärung

Eventuell benötigen Sie diese Anleitung zukünftig zu Referenzzwecken. Bewahren Sie sie daher an einem leicht zugänglichen Ort auf.

Die Inhalte dieses Dokuments können ebenso wie die Spezifikationen des Produkts ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Bezeichnung der Bedienelemente

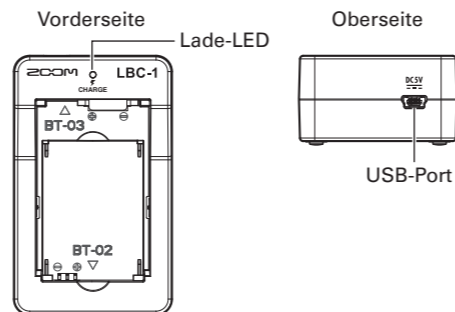


Lade-LED: Während der Ladung leuchtet die Lade-LED dauerhaft.


USB-Port: Verwenden Sie zum Anschluss an ein USB-Netzteil ein USB-Kabel.

Laden des Akkus

1. Setzen Sie den Akku im LBC-1 ein.




ZOOM BT-02



ZOOM BT-03

2. Schließen Sie eine USB-Stromquelle (einen eingeschalteten Computer oder das ZOOM AD-17 Netzteil) an.

Während der Ladung leuchtet die Lade-LED dauerhaft.

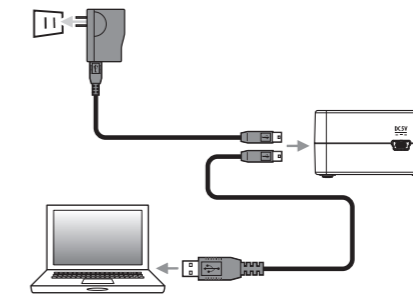

3. Nach Abschluss der Ladung ziehen Sie das USB-Kabel von der USB-Stromquelle ab.

Wenn die Ladung abgeschlossen ist, erlischt die Lade-LED.

ANMERKUNG

Im Folgenden ist jeweils die Dauer für einen vollständigen Ladevorgang (100%) aufgeführt (die Dauer kann abhängig von den Umgebungsbedingungen variieren):

- Bei Anschluss an einem Computer
ZOOM BT-02: ca. 3 Stunden
ZOOM BT-03: ca. 4 Stunden und 30 Minuten
- Im Betrieb mit einem Netzteil
ZOOM BT-02: ca. 2 Stunden und 15 Minuten
ZOOM BT-03: ca. 2 Stunden und 45 Minuten

⚠ Vorsicht

- Die Umgebungstemperatur sollte im Ladebetrieb zwischen 5 °C und 35 °C (41 °F und 95 °F) betragen. Bei anderen Temperaturen kann der Akku überhitzen oder beschädigt bzw. schwächer werden.
- Ziehen Sie das Kabel nach Abschluss des Ladevorgangs möglichst schnell ab.

ZOOM CORPORATION

4-4-3 Kanda-Surugadai, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0062 Japan
<http://www.zoom.co.jp>